



Riscaldamento

HF 49

Defangatore per circuiti chiusi – 1”



La cura e l'efficienza degli impianti termici permette di garantire il rendimento richiesto riducendo i costi di manutenzione.



 **hydrocontrol**
WATER PASSION

www.hydrocontrol-casa.it

seguici su



Riscaldamento

HF 49

Defangatore per circuiti chiusi – 1”



Defangatore disaeratore con magnete integrato per la separazione dei metalli da installare nei circuiti chiusi. L'installazione è possibile sia nella mandata che nel ritorno (consigliato).

Attacco posteriore ruotabile


Coppelle isolanti

Corpo in ottone resistente alla dezincatura

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione massima	10 bar
Temperatura max	90°C
Portata	da 3,6 a 7,8 mc/h
Attacco	1” GAS flangia ruotabile

Tutte le informazioni tecniche possono essere modificate senza preavviso

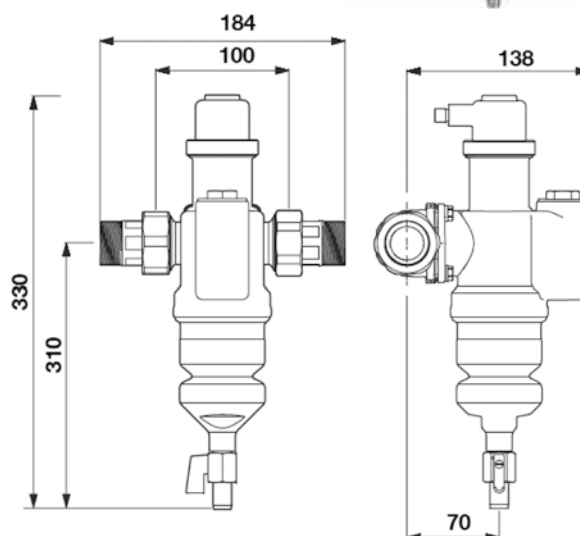

Optional: Spurgo automatico con centralina a tempo

Riscaldamento

HSOFT 20 Cartuccia di addolcimento acqua per piccoli reintegri dei circuiti chiusi – ½”

HDemi – Reintegro circuiti chiusi con acqua demi

Addolcitore AIT Digitale a tempo

[Defangatore per circuiti chiusi](#)

HT Calor 10 Filtro manuale a rete lavabile per circuiti chiusi – 1”

Calor Filtro Pulente in ottone a rete inox o per circuiti chiusi

Addolcitore manuale per reintegro dei circuiti chiusi

Prodotti chimici di trattamento e lavaggio

H2 Auto Pulizia circuito chiuso

