



# Riscaldamento

## HSOFT 20

Cartuccia di addolcimento acqua per piccoli reintegri dei circuiti chiusi – 1/2"



La cura e l'efficienza degli impianti termici permette di garantire il rendimento richiesto riducendo i costi di manutenzione.



 **hydrocontrol**  
WATER PASSION

[www.hydrocontrol-casa.it](http://www.hydrocontrol-casa.it)

seguici su



# Riscaldamento

## HSOFT 20

Cartuccia di addolcimento acqua per piccoli reintegri dei circuiti chiusi – ½”



Cartuccia anticalcare a resine pronta all'uso per il reintegro del circuito chiuso con acqua addolcita, la cartuccia è rigenerabile con cloruro di sodio (sale) in manuale.

Contatore digitale con indicazione di fine ciclo programmabile.

### CARATTERISTICHE TECNICHE


Pressione massima	5,0 bar
Temperatura max	40°C
Portata	200 l/h
Produzione con durezza a 40°F	350 l
Contenitore sale per rigenerazione	350 gr
Attacco	½” GAS

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Produzione	100% Made in Italy
Componenti principali	Made in Italy
Componenti riciclabili PE	> 50%
Vita media (su dati storici hydrocontrol dal 1986)	> 15 anni

Tutte le informazioni tecniche possono essere modificate senza preavviso

### Schema di installazione Reintegro

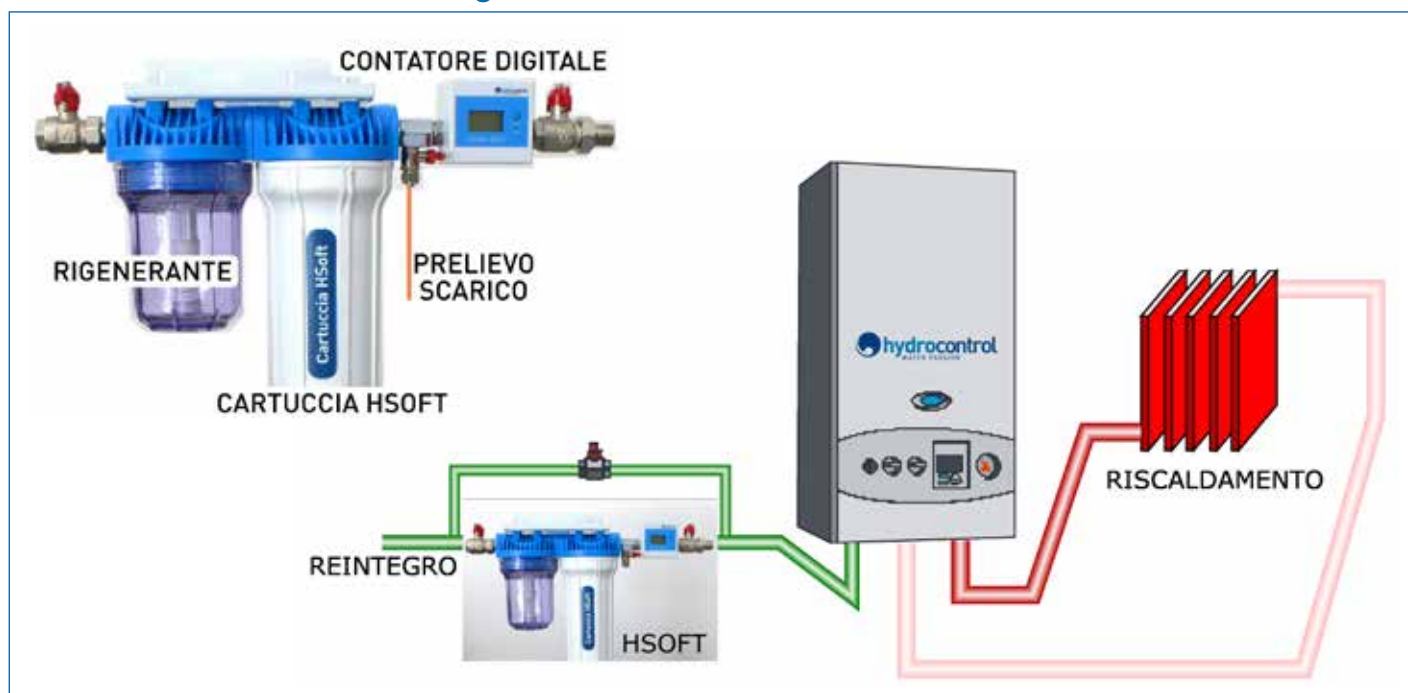

### Riscaldamento

HSOFT 20 Cartuccia di addolcimento acqua per piccoli reintegri dei circuiti chiusi – ½”

HDemi – Reintegro circuiti chiusi con acqua demi

Addolcitore AIT Digitale a tempo

Defangatore per circuiti chiusi

HT Calor 10 Filtro manuale a rete lavabile per circuiti chiusi – 1”

Calor Filtro Pulente in ottone a rete inox o per circuiti chiusi

Addolcitore manuale per reintegro dei circuiti chiusi

Prodotti chimici di trattamento e lavaggio

H2 Auto Pulizia circuito chiuso

