



Riscaldamento

FTHERMO

Defangatore per circuito chiuso



La cura e l'efficienza degli impianti termici permette di garantire il rendimento richiesto riducendo i costi di manutenzione.



Riscaldamento

FTHERMO

Defangatore per circuito chiuso



I filtri FTHERMO trattengono le impurità che circolano nell'acqua dei circuiti chiusi.

Le particelle vengono trattenute grazie ad un minerale vetrificato avente capacità sia filtranti, sia ionizzanti.

Il filtro è facilmente controllavabile con acqua di rete, tramite l'inversione di alcune valvole.

Il filtro defangatore **FTthermo** permette con facilità l'integrazione dei prodotti chimici di trattamento.


CARATTERISTICHE TECNICHE

FTthermo	12	30
Pressione massima	5,0 bar	5,0 bar
Temperatura	10 a 80°C	10 a 80°C
Portata	200 – 500 l/h	500 – 1.000 l/h
Attacco	3/4" GAS	1" GAS
Attacco lavaggio	1/2" GAS	1/2" GAS
Dimensioni	271 x 603 (H) mm	350 x 969 (H) mm

Tutte le informazioni tecniche possono essere modificate senza preavviso.

- Installare il filtro FTthermo in derivazione e regolare la portata tramite una valvola di BY-PASS bilanciata.

Schema di installazione Reintegro

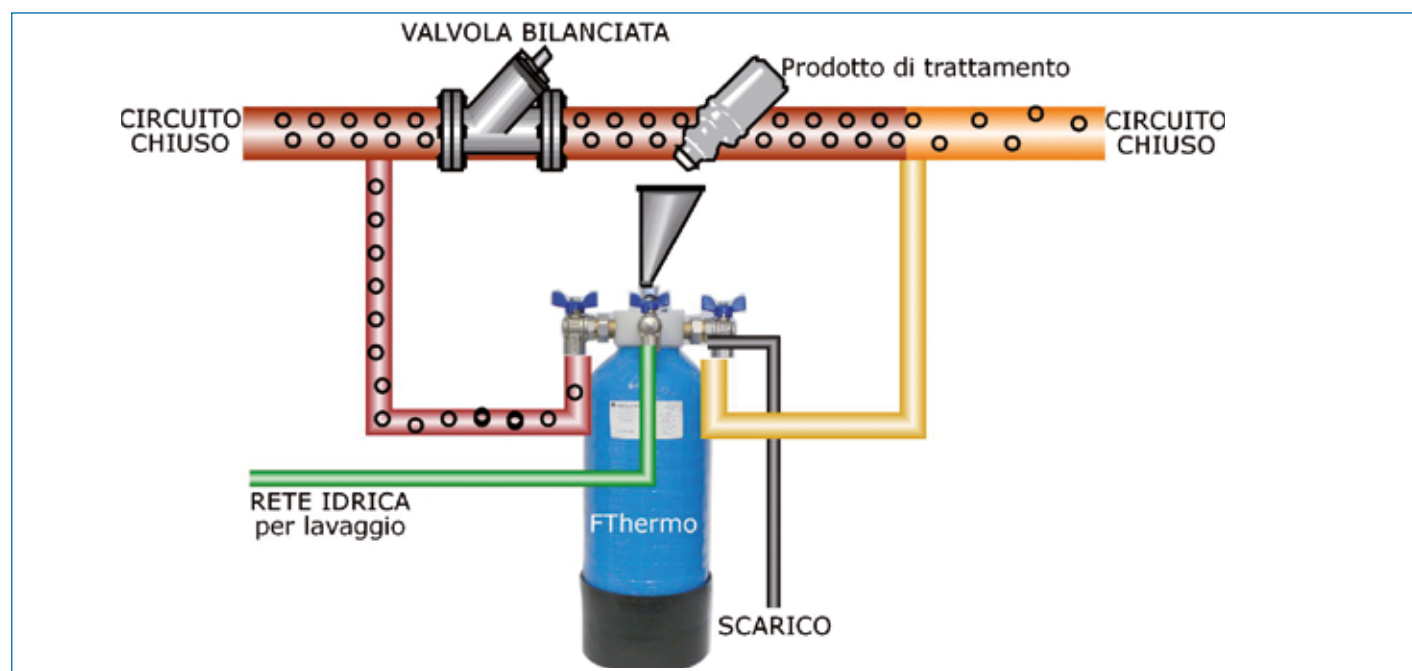

Riscaldamento

HSOFT 20 Cartuccia di addolcimento acqua per piccoli reintegri dei circuiti chiusi – 1/2"

HDemi – Reintegro circuiti chiusi con acqua demi

Addolcitore AIT Digitale a tempo

Defangatore per circuiti chiusi

HT Calor 10 Filtro manuale a rete lavabile per circuiti chiusi – 1"

Calor Filtro Pulente in ottone a rete inox o per circuiti chiusi

Addolcitore manuale per reintegro dei circuiti chiusi

Prodotti chimici di trattamento e lavaggio

H2 Auto Pulizia circuito chiuso

FTHERMO

www.hydrocontrol-casa.it

