



Affidabilità ed innovazione

Per ottenere un design con queste caratteristiche ci sono volute scelte coraggiose e un'attenzione quasi maniacale per i dettagli. Ogni millimetro è stato progettato, costruito e assemblato per ottenere le massime prestazioni possibili. Abbiamo abbandonato tecnologie datate, per scegliere soluzioni più innovative ed efficienti, come il doppio pressure vessel a corpo unico. Ed è solo una delle soluzioni che contribuiscono a rendere **Ecopuro®** tra i più affidabili sul mercato.

UN VESSEL PER DUE MEMBRANE.....

Un unico contenitore stampato ad iniezione per alloggiare due membrane.

ALL'AVANGUARDIA.....


Ecopuro® è dotato di una centralina elettronica che controlla tutte le fasi di funzionamento comunicando le informazioni attraverso il suo frontale luminoso dal design accattivante.


CURA DEI DETTAGLI

Grazie alla realizzazione di stampi ad iniezione con materiali di alta qualità, **Ecopuro®** rappresenta sul mercato mondiale ciò che di meglio può offrire la tecnica associata ad un elegante design.

..... SILENZIOSO E PERFORMANTE

Ecopuro® è equipaggiato con una pompa booster per garantire silenziosità e prestazioni elevate.

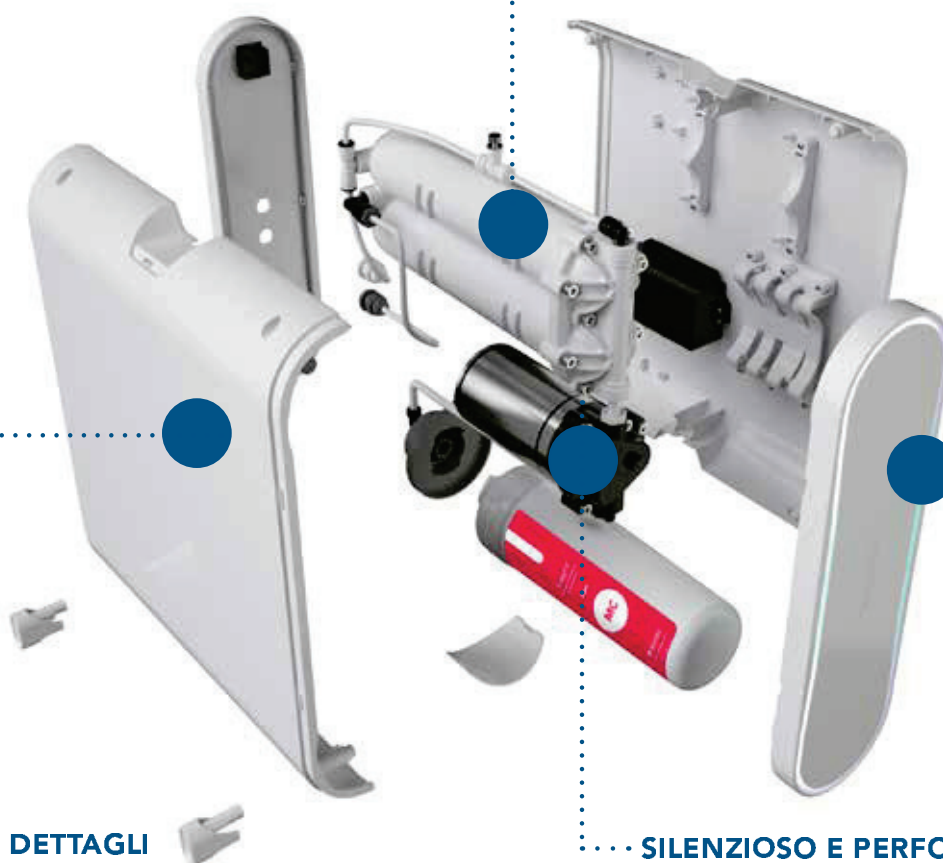

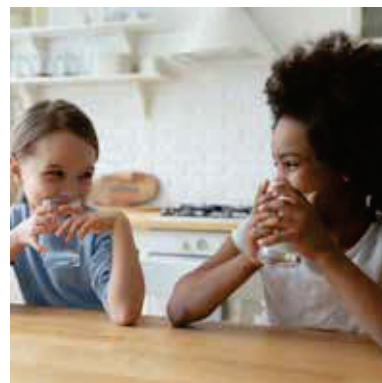

Ecopuro® è equipaggiato con due membrane ad alta capacità di produzione per assicurare una maggior portata ed una qualità dell'acqua prodotta eccellente. **Ecopuro®** è in grado di trattenere tutti i sali con una reiezione media del 90%.

DUPONT membrane inside



TECNOLOGIA EASYFIT® SOSTITUZIONE DEL FILTRO PRATICA ED INTELLIGENTE

Grazie ai filtri ad innesto rapido Easyfit la sostituzione è immediata ed estremamente semplificata. Basta infatti rimuovere la placca frontale calamitata per accedere al filtro e procedere alla sua sostituzione tramite la chiave in dotazione. Easyfit: safe, simple and smart.



Modello		ECOPURO	
DIMENSIONI			
Larghezza		10,8 cm	
Altezza		40 cm	
Profondità		40 cm	
Peso a secco		9 kg	
FILTRI			
Prefiltrazione esterna		n.1 Easyfit-MC	
Membrane		n.2 XL 2012	
Autonomia prefiltro		max 1 anno	
Autonomia membrane		Ad intasamento	
DATI TECNICI			
Alimentazione		230VAC-50/60Hz	
Potenza max assorbita		50 Watt	
Pressione min. di alimento		1 Bar	
Pres. esercizio membrane		10 Bar	
Produzione		90 lt/h*	
Recupero		40%*	
Reiezione salina media		90%*	
Salinità max di alimento		2000 ppm	
CONNESSIONI			
Raccordo In		3/8" tubo JG	
Raccordo Out		1/4" tubo JG	
Raccordo Scarico		1/4" tubo JG	
ACCESSORI DI SERIE			
Rubinetto manuale metallo		●	
Centralina elettronica		●	
Sensore antiallagamento		●	
Prefiltro 100mesh x elettrov.		●	

* I valori riportati di produzione, recupero e reiezione salina sono basati sulle seguenti condizioni di test: salinità in ingresso 433 ppm, acqua di rete addolcita, temperatura a 20°C, pressione media di rete 2 bar. Tali valori potrebbero variare a seconda delle caratteristiche dell'acqua di alimento. La diminuzione della temperatura dell'acqua da trattare fa diminuire la produzione di permeato, così come l'aumento di salinità. L'intervallo per la sostituzione delle membrane ad osmosi inversa non è determinabile in quanto dipende da fattori quali ad esempio la salinità e la composizione chimica dell'acqua da trattare.