


Desabbiatore Centrifugo

HVORTEX

Filtro pulente
in ottone a rete inox



Elimina il problema della sabbia e delle piccole particelle presenti nell'acqua di pozzo, una soluzione semplice per evitare problemi sia nei sistemi di irrigazione automatica che agli impianti domestici.

 **hydrocontrol**
WATER PASSION

www.hydrocontrol-casa.it


segui su



Desabbiatore Centrifugo

HVORTEX

Filtro Pulente in ottone a rete inox



Separatore centrifugo indicato per trattare acque contenenti sabbie e solidi sospesi con peso specifico superiore a quello dell'acqua.

Rimozione fino al 99% della sabbia con dimensioni superiori a 75 micron e fino al 65% con 50 micron.

Lavora in continuo senza elementi filtranti interni.


- Costruzione in AISI 304.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | HVortex 1" | HVortex 1 1/2" | HVortex 2" | HVortex 3" | HVortex DN 100 |
|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Pressione massima | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
| Portata | da 4 a 9 mc/h | da 8 a 18 mc/h | da 15 a 30 mc/h | da 25 a 60 mc/h | da 54 a 105 mc/h |
| Temperatura max | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
| Attacco | 1" GAS | 1 1/2" GAS | 2" GAS | 3" GAS | DN100 |
| Dimensioni | 330x1.060 (H) mm | 345x1210 (H) mm | 370x1390 (H) mm | 415x1780 (H) mm | 450x2150 (H) mm |

Tutte le informazioni tecniche possono essere modificate senza preavviso

Schema di installazione pozzo domestico

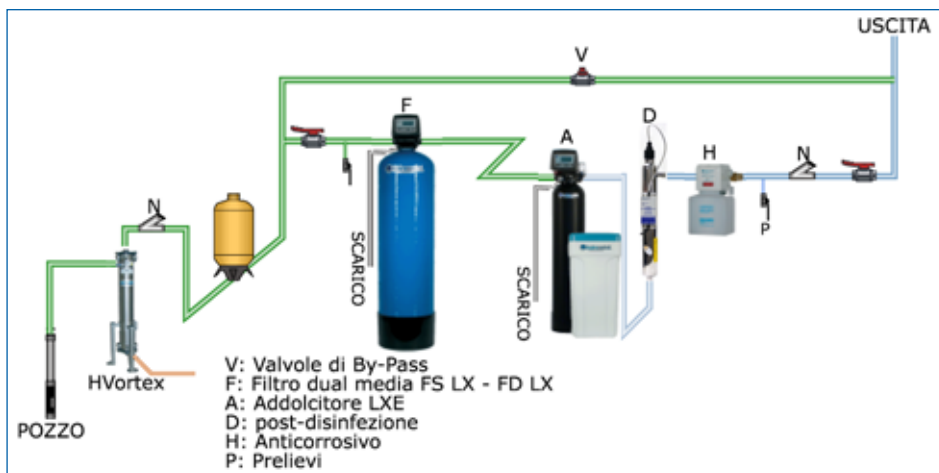

Schema di installazione irrigazione

