





Cabinato magnetico aggiuntivo

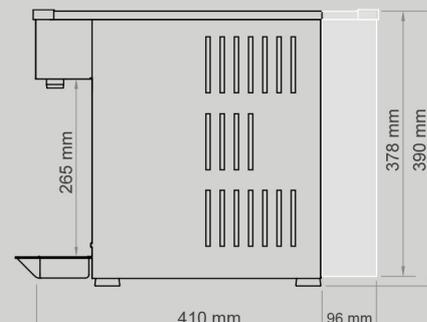

Kit fasce colorate frontali



SUPRA | Refrigeratore da Banco per Ambiente Domestico e Piccoli Uffici

Specifiche	Supra 140	Supra 150
Mobile esterno	Skinplate nero	Skinplate nero
Erogazione	Freddo, ambiente	Freddo, ambiente
Area di erogazione	260 mm	260 mm
LED blu nell'area di erogazione	Opzionale	Opzionale
Pulsanti illuminati	Opzionale	Opzionale
Progetto risparmio energetico	Si	Si
Segnalazione allarmi	Si	Si
Capacità di refrigerazione ^[1]	36 L/h	36 L/h
Litri in continuo ^[1]	6 L	6 L
Temperatura acqua in uscita	3 / 12 (°C)	3 / 12 (°C)
Temperatura regolabile	Si	Si
Metodo di condensazione	Ventilazione forzata	Ventilazione forzata
Temperatura di esercizio	Min 5 - Max 32 (°C)	Min 5 - Max 38 (°C)
Sistema di refrigerazione	Turbo Clean	Turbo Clean
Carbonatore inox AISI 304	-	Si
Dimensioni del carbonatore	-	1,4 L
Capacità acqua fredda gasata	-	3 L
Pompa	-	Pompa booster professionale
Blocco protezione pompa	-	Si
Accessori extra	Kit fasce colorate frontali, Filtro, Cabinato magnetico per accessori 240 x 85 x 385 (mm L x P x H)	Kit fasce colorate frontali, Filtro, Bombola CO ₂ monouso da 600g, Cabinato magnetico per accessori 240 x 85 x 385 (mm L x P x H)
Rumorosità	<38 dB	<38 dB
Ingresso tubo	Raccordo rapido 1/4"	Raccordo rapido 1/4"
Pressione rete idrica	2,5 - 5 bar	2,5 - 5 bar
Tensione di alimentazione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Assorbimento	0,8 A / 130 W	0,7 A / 110 W
Potenza compressore	1/10 Hp	1/10 Hp
Classe energetica	Basso (Equivalente "A")	Basso (Equivalente "A")
Gas refrigerante	R600a	R600a
Peso netto / Peso lordo	15 / 17 (kg)	18 / 19 (kg)
Dimensioni (L x P x H)	250 x 410 x 390 mm	250 x 410 x 390 mm
Dimensioni dell'imballo (L x P x H)	270 x 530 x 490 mm	270 x 530 x 490 mm
Units per pallet	18	18